

# Liftronic® Mobile

Manipulador INDEVA®  
desplazable fácilmente  
en tu planta en el  
lugar y proceso que lo  
necesites



## Ventajas

- ✓ Se instala de forma segura y fácil en una **transpaleta eléctrica**
- ✓ Fácil y seguro de mover en cualquier punto de la planta
- ✓ Fácil intercambio de sistema de sujeción para manipular diferentes tipos de cargas
- ✓ Fácil cambio de la batería

## Seguridad

### Alarma acústica

En el caso de que el brazo no esté bloqueado, moviendo la transpaleta, un sensor activará una alarma acústica

### Brazo

En caso de algún daño en la cuerda, preventivamente, un sistema de seguridad bloqueará el brazo para que no baje de la posición en la que se encuentra

### Batería


En caso de batería baja, el sistema permite el último movimiento y se para; la razón del bloqueo será visible en el display del manipulador

### Switch-off

En el caso de paro accidental el sistema permite el último movimiento y después se para

# Liftronic® Mobile

Fácil acoplamiento con diferentes sistemas de sujeción

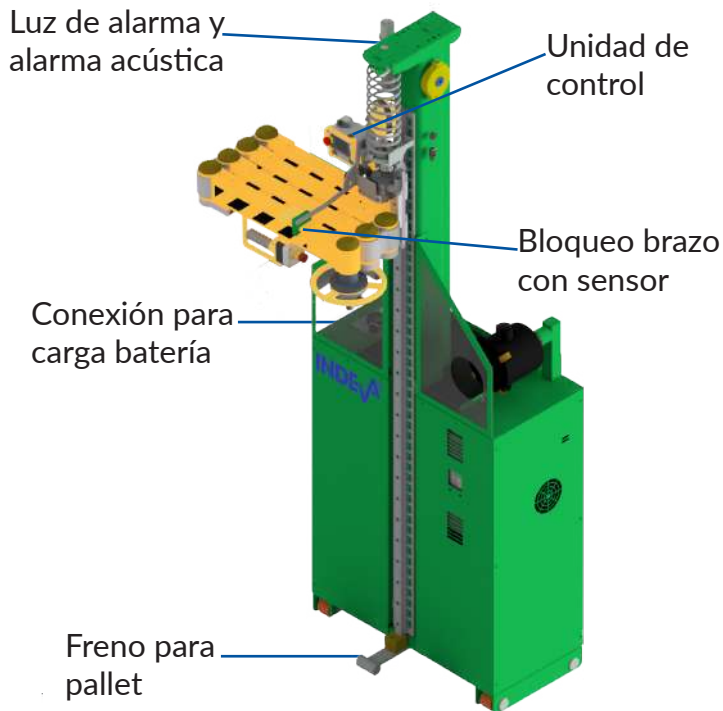

Muy ágil



Preciso




Ergonómico



Gravedad Cero

## 4 ARTICULACIONES

3 en el brazo + 1 en el acople del sistema de sujeción

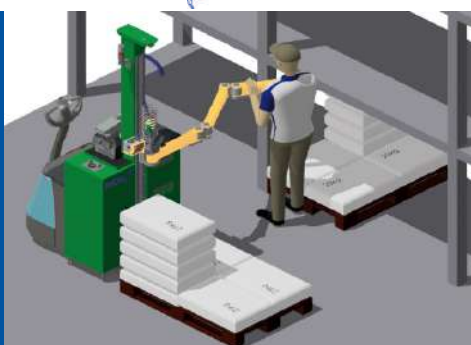


## ORIENTACIÓN

A la izquierda o a la derecha según el área de trabajo

## JUNTA GIRATORIA

Al final del brazo para rotación continua alrededor del sistema de sujeción

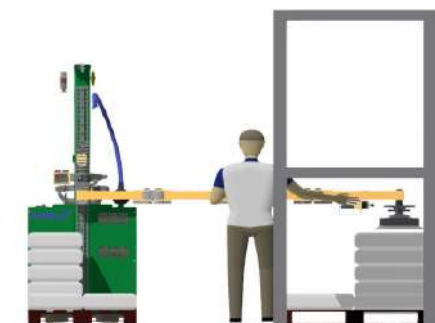

## Datos técnicos

- Capacidad total carga: 50 kg agarre mecánico - 25 kg toma de vacío (sistema sujetador incluido)
- Largo del brazo: 2530 mm
- Altura máxima: 1500/1900 mm- altura escualizable
- Medidas: 812 x 851 x 2390/2790 mm
- Vacío: aire través del brazo, no hay tubería

**INDEVA**<sup>®</sup>

INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING

[www.indevagroup.es](http://www.indevagroup.es)